
无线执行器配有4个输出，用于控制警示灯
RF UBR SW868-NET DC 4S
物料号: 1371647

产品特点

- sWave.NET® 无线技术
- 4 x 24 VDC常开触点（继电器）
- 通过传感器网桥在现有ERP系统中实现简单的操作和集成
- LED灯用于指示和操作状态
- 壁挂式安装

图纸

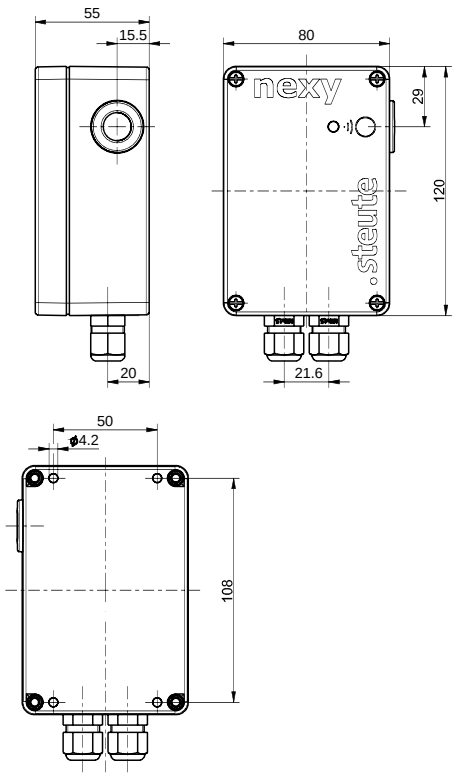

常规技术参数

适用标准
EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

外壳
ABS

拧紧力矩
螺丝连接端子: 0.5 Nm
螺丝盖: 1.2 Nm

防护等级
IP65 (IEC/EN 60529)

安装
壁挂式安装

连接类型
螺丝连接端子

分离长度
8 mm

线缆横截面
0.2 … 2.5 mm^2

输入
1个的附加按钮 (LRN)

额定工作电流 I_e
max. 0.1 A / 24 VDC + out

额定工作电压 U_e
24 VDC -15 % … +10 %

Derating
否

通道数量
4

输出
4 x 24 VDC常开触点（继电器）

额定工作电压/电流 I_e/U_e
输出触点: 24 VDC, 4 x 3 A, max. GND 3 A

勘误表和技术变化保留.

无线执行器配有4个输出，用于控制警示灯
RF UBR SW868-NET DC 4S
物料号: 1371647

常规技术参数 (续)

应用类别
DC-1

电报频率
max. 12000次报文（含重复）/小时

开关频率
max. 5 Hz

显示
绿色LED灯: 操作状态 橙色LED灯: 开关状态

机械寿命
> 1百万操作次数

防污等级
2

环境温度
0 °C … +62 °C

贮藏和运输温度
–25 °C … +85 °C

产品认证
欧洲: RED 2014/53/EU

无线技术

频率
868.3 MHz (欧洲)

数据速率
66 kbps

信道带宽
350 kHz

调制原理
2-FSK

协议
sWave.NET®

传输电源
< 25 mW

无线范围
室外max. 450 m, 室内max. 40 m

steute Technologies GmbH & Co. KG
www.steute-leantec.com
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Germany
+49 5731 745-0
leantec@steute.com