
# 无线执行器配有4个输出，用于控制警示灯
# RF UBR SW915B-NET DC 4S
# 物料号: 根据需求可提供

## 产品特点

- sWave.NET® 无线技术
- 4 x 24 VDC常开触点（继电器）
- 通过传感器网桥在现有ERP系统中实现简单的操作和集成
- LED灯用于指示和操作状态
- 壁挂式安装

## 图纸

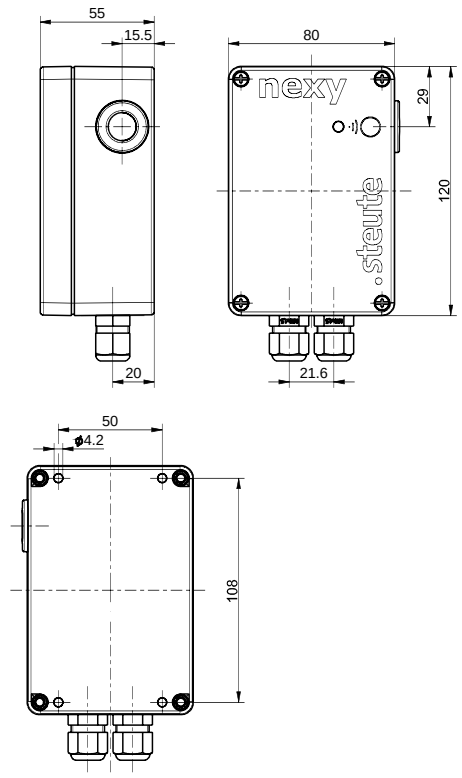


## 常规技术参数

**适用标准**
EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

**外壳**
ABS

**拧紧力矩**
螺丝连接端子: 0.5 Nm
螺丝盖: 1.2 Nm

**防护等级**
IP65 (IEC/EN 60529)

**安装**
壁挂式安装

**连接类型**
螺丝连接端子

**分离长度**
8 mm

**线缆横截面**
0.2 … 2.5 $mm^2$

**输入**
1个的附加按钮 (LRN)

**额定工作电流 $I_e$**
max. 0.1 A / 24 VDC + out

**额定工作电压 $U_e$**
24 VDC -15 % … +10 %

**Derating**
否

**通道数量**
4

**输出**
4 x 24 VDC常开触点（继电器）

**额定工作电压/电流 $I_e/U_e$**
输出触点: 24 VDC, 4 x 3 A, max. GND 3 A

勘误表和技术变化保留.

# 无线执行器配有4个输出，用于控制警示灯
# RF UBR SW915B-NET DC 4S
# 物料号: 根据需求可提供

## 常规技术参数 (续)

**应用类别**
DC-1

**电报频率**
max. 12000次报文（含重复）/小时

**开关频率**
max. 5 Hz

**显示**
绿色LED灯: 操作状态 橙色LED灯: 开关状态

**机械寿命**
> 1百万操作次数

**防污等级**
2

**环境温度**
0 °C … +62 °C

**贮藏和运输温度**
–25 °C … +85 °C

## 无线技术

常规

**频率**
914.2 MHz (美国, 加拿大)

**数据速率**
62.5 kbps

**信道带宽**
500 kHz

**调制原理**
CSS

**协议**
sWave.NET®

**传输电源**
< 25 mW

**产品认证**
美国: FCC - VPYLBAA0QB1SJ
加拿大: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

功能

**无线范围**
室外max. 450 m, 室内max. 40 m