

.steute

限位开关

RF 96 WK SW917-NET

物料号:根据需求可提供


产品特点

- sWave.NET® 无线技术
- 无线 节约安装和维护成本
- 通过无线接口在线配置
- 通过传感器网桥在现有ERP系统中实现简单的操作和集成
- 高扩展性 在一个应用中可多达几百个传感器
- 电池寿命达约10年
- 操作头:带密封圈的盖WK
- 大操作面
- 即使不精准操作也能安全切换
- 密封圈用于防止污垢渗透

注释

• 电池必须单独订购。

图纸

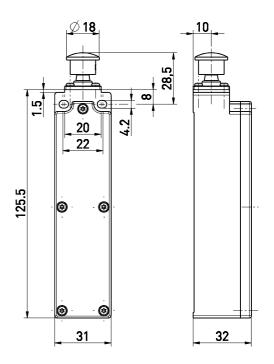

常规技术参数

适用标准

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

外壳

热塑性塑料,增强型玻璃纤维,抗冲击,自熄性 UL 94 V-0

拧紧力矩

M4 安装螺丝外壳: max. 1.2 Nm M2.5 螺丝盖: 约0.45 Nm

防护等级

IP67 (IEC/EN 60529)

环境温度

−20 °C ··· +65 °C

电报频率

12000次重复报文/小时

操作时间

min. 80 ms

机械寿命

> 1百万操作次数

注释

电池电压和开关状态传输

产品认证

巴西: ANATEL 04172-18-06718

无线技术

协议

sWave.NET®

频率

917 MHz (巴西)

传输电源

< 25 mW

数据速率

66 kbps

勘误表和技术变化保留.



.steute

限位开关

RF 96 WK SW917-NET

物料号:根据需求可提供

无线技术(续)

信道带宽 550 kHz 无线范围

室外450 m, 室内40 m

电源电压

电源 锂电池Tadiran TL-5920(可更换)

系统 Li/SOCl₂ 标称电压 3.6 V

标称容量 8.5 Ah

备用电源电压

电源

锂电池Tadiran SL-2770 (C), 可更换

系统

Li/SOCl₂

标称电压 3.6 V **标称容量** 8.5 Ah

电池寿命

取决于开关频率, at 6x/minute: > 10年