接入点
RF RxT SW915B-NET PoE NG
物料号: 1432338

产品特点

- sWave.NET® 无线技术
- 简单设置
- 无限的空间扩展
- 长无线电范围（室外700 m，室内大约50 m）
- 由于动态自组织可以达到优化配置
- Powered via PoE (Power over Ethernet) or external wall power supply (must be ordered separately)

注释

- Eine screw-on antenna is included in the delivery.
- A magnetic base with antenna extension can be ordered separately.

图纸

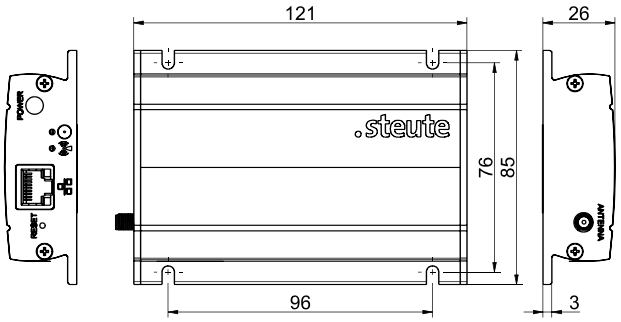

常规技术参数

适用标准
EN 300 220-2, EN IEC 61000-6-2, EN 301 489-3, EN IEC 62368-1, EN IEC 62368-3, EN IEC 63000

外壳
aluminium profile, 粉末涂层, RAL 7021

前面板
aluminium sheet, 粉末涂层, RAL 9016

天线
external antenna via RSMA connection;
Notice: use only the enclosed antenna! Max. antenna gain: 3.5 dBi

防护等级
IP20 (IEC/EN 60529)

环境温度
0 °C … +55 °C

贮藏和运输温度
–25 °C … +85 °C

防污等级
2

安装
螺丝固定或磁吸式底座

连接类型
Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af (Class 0)
alternative: plug-in power supply with 3-pole plug connectors

额定工作电压 U_e
PoE (PD): 48 VDC nominal; (38-57 VDC)
POWER: 24 VDC -15 % … +10 %

额定工作电流 I_e
max. 0.1 A @ 24 VDC

功耗 P_e
典型值 1.2 W (max. 2.4 W)

网络接口
10/100 Base-T以太网通过RJ 45, Cat 5e (S/UTP或F/UTP) 或SF/UTP

软件接口
HTTP

User interface
Mode LED (operating status),
radio LED (RF telegram signal),
RESET button

无线技术

常规

频率
914.2 MHz (美国, 加拿大)

数据速率
66 kbps

信道带宽
500 kHz

调制原理
CSS

协议
sWave.NET®

传输电源
< 25 mW

勘误表和技术变化保留.

接入点
RF RxT SW915B-NET PoE NG
物料号: 1432338

无线技术 (续)

产品认证
美国: FCC - VPYLBAA0QB1SJ
加拿大: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

功能

无线范围
室外max. 700 m, 室内max. 50 m

steute Technologies GmbH & Co. KG
www.steute-leantec.com
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Germany
+49 5731 745-0
leantec@steute.com