



## 通用发射器 - 1 port RF 96 ST SW917-NET 物料号: 1335584


### 产品特点

- sWave.NET® 无线技术
- 无线 - 节约安装和维护成本
- 通过无线接口在线配置
- 通过传感器网桥在现有ERP系统中实现简单的操作和集成
- 高扩展性 - 在一个应用中可多达几百个传感器
- 电池寿命达约10年
- 接插件连接器M12

### 注释

- 电池必须单独订购。

### 图纸

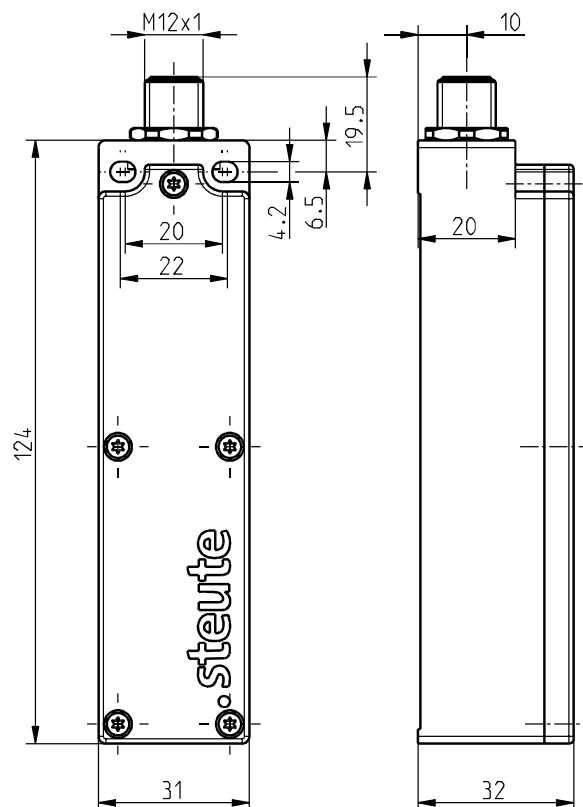

### 常规技术参数

#### 适用标准

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

#### 外壳

热塑性塑料, 增强型玻璃纤维, 抗冲击, 自熄性 UL 94 V-0

#### 拧紧力矩

M4 安装螺丝外壳: max. 1.2 Nm

M2.5 螺丝盖: 约0.45 Nm

#### 防护等级

IP67 (IEC/EN 60529), 仅限连接电缆插头

#### 连接类型

接插件连接器 M12 x 1, 4-针, A-可编码

#### 可连接设备

RF IS M8, RF IS M12, RF IS M18, RF IS M30, RF RC M10, 外接开关  
使用连接线1215497或1262873

#### 环境温度

-20 °C ... +65 °C

#### 电报频率

max. 12000次报文 (含重复) /小时

#### 操作时间

min. 80 ms

#### 注释

电池电压和开关状态传输

#### 产品认证

巴西: ANATEL 04172-18-06718



## 通用发射器 - 1 port RF 96 ST SW917-NET 物料号: 1335584

### 无线技术

---

频率 917 MHz (巴西)	协议 sWave.NET®
数据速率 66 kbps	传输电源 < 25 mW
信道带宽 550 kHz	无线范围 室外max. 450 m, 室内max. 40 m
调制原理 2-FSK	

### 电源电压

---

电源 锂电池Tadiran TL-5920 (可更换)	标称电压 3.6 V
系统 Li/SOCl <sub>2</sub>	标称容量 8.5 Ah


### 备用电源电压

---

电源 锂电池Tadiran SL-2770 (C), 可更换	电池寿命 - 磁传感器/外部触点 取决于开关频率
系统 Li/SOCl <sub>2</sub>	主要未操作 10秒 - >10年 (制造商规定的存储期限)
标称电压 3.6 V	主要操作 10秒 - >10年 (制造商规定的存储期限)
标称容量 8.5 Ah	
电池寿命 - 接近开关 取决于开关频率	
主要未操作 10秒 - 大约3.6年; 100秒 - 大约3.8年; 1.000秒 - 大约3.9年	
主要操作 10秒 - 大约7.4年; 100秒 - 大约8.6年; 1.000秒 - 大约8.7年	


### 外部开关触点

---



### 传感器

---




勘误表和技术变化保留。



## 通用发射器 - 1 port RF 96 ST SW917-NET 物料号: 1335584

### 引脚分配

---

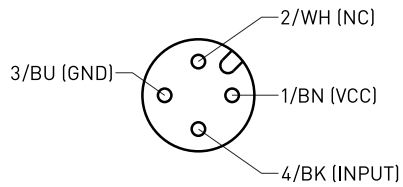

NC = 未连接

颜色编码仅对  
耦合4-针，物料号：1215497和  
耦合4-针，物料号：1262873