

.steute

安灯按钮

RF MAKD 3F SW917-NET

物料号: 1267645


产品特点

- sWave.NET® 无线技术
- 热塑性塑料外壳
- 带 3 个按钮和显示屏

注释

- 正面薄膜能够抵抗酒精、酯、稀酸、稀碱、溶剂、酮以及家用清洁剂。
- 电池必须单独订购。

图纸

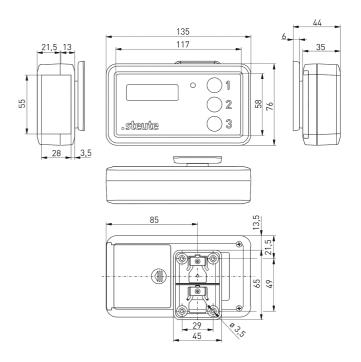

常规技术参数

适用标准

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

外壳

ABS, 自熄性 UL 94 V-0

防护等级

IP40 (IEC/EN 60529)

电源

3 x 电池Mignon/AA/LR6 (可更换)

电池寿命

最长10年,取决于开关频率和显示活动时间

显示

单色, 高对比度, 2x16字符用于单独的文本

环境温度

-10 °C ··· +60 °C

产品认证

巴西: ANATEL 04172-18-06718

重量

174 g

无线技术

协议

sWave.NET®

频率

917 MHz (巴西)

传输电源

< 25 mW

数据速率

66 kbps

信道带宽

550 kHz

无线范围

室外450 m, 室内40 m