



附件


RF 内置天线 SMA G-ST 0,2米 - NET

物料号: 1212351

产品特点

- RF 内置天线带有SMA连接器插头
- 适用于SW868以及SW922

图纸

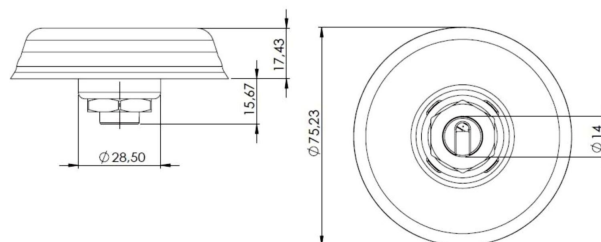

技术参数

外盖

ABS, 黑色

密封

TPE

防护等级

IP67 (IEC/EN 60529)

连接类型

线缆

线缆

RG174

线缆长度

0.2 m

连接器

SMA (公头)

尺寸

77.4 x 15.9 mm (安装后的尺寸)

环境温度

-40 °C ... +85 °C

频率范围

824 - 960 MHz

1.8 GHz / 1.9 GHz

2.1 GHz / 2.4 GHz

阻抗

50 Ω

极性

线性

增益

2.2 dBi

VSWR

<2.6:1

注释

天线增益取决于金属板的尺寸。SWR规定2.5 m RG174的测量需要在50 x 50 cm的金属板上。

重量

116 g

接收器天线和开关天线的安装



A = 正确位置

B = 适合安装

C = 不宜安装