



附件


RF 内置天线 R-SMA G-ST 3米 - NET

物料号: 1291911

产品特点

- RF 内置天线带有RSMA连接器插头
- 适用于SW915以及SW917

图纸

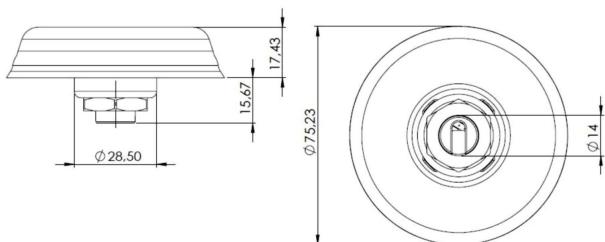

技术参数

外盖
ABS, 黑色

密封
TPE

防护等级
IP67 (IEC/EN 60529)

连接类型
线缆

线缆
RG174

线缆长度
3 m

连接器
R-SMA (公头)

尺寸
77.4 x 15.9 mm (安装后的尺寸)

环境温度
-40 °C … +85 °C

频率范围
824 - 960 MHz
1.8 GHz / 1.9 GHz
2.1 GHz / 2.4 GHz

阻抗
50 Ω

极性
线性

增益
2.2 dBi

VSWR
<2.6:1

注释
天线增益取决于金属板的尺寸。SWR规定2.5 m RG174的测量需要在50 x 50 cm的金属板上。

接收器天线和开关天线的安装



A = 正确位置

B = 适合安装

C = 不宜安装

勘误表和技术变化保留.