
无线执行器带 4 个输出 - 24 VDC
RF Rx SW915B-NET-4S-A
物料号: 根据需求可提供

产品特点

- sWave.NET® 无线技术
- 4个无源继电器输出
- 通过传感器网桥在现有ERP系统中实现简单的操作和集成
- LED灯用于指示和开关状态
- 长无线电范围（室外700 m，室内大约50 m）
- SMA反向接插件连接器用于外接天线

注释
- 外部天线始终是无线范围所必需的。

图纸

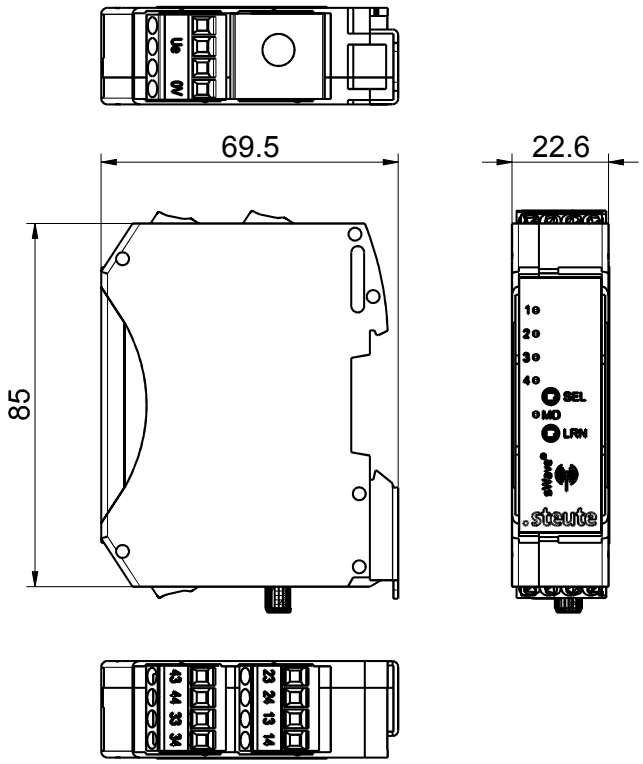

常规技术参数

适用标准
EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-20, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

外壳
热塑性塑料, 增强型玻璃纤维, 抗冲击, 自熄性 UL 94 V-0, RAL 7035

防护等级
IP20 (IEC/EN 60529)

通道数量
4

安装
DIN 导轨安装依

连接类型
螺丝连接端子0.14 mm^2 - 2,5 mm^2, 分离长度 8 mm

输入
2个的附加按钮 (SEL, LRN)

输出
4个常开触点 （继电器）

冲击电流的吸收
max. 0.02 A(待机电流), max. 0.1 A(4路继电器通电)

额定工作电压/电流 I_e/U_e
max. 0.1 A/24 VDC -15 % ⋯ +10 %;
输出触点: 3 A/250 VAC; 3 A/24 VDC

应用类别
AC-15; DC-13

额定绝缘电压 U_i
250 VAC

额定冲击耐受电压 U_{imp}
2.5 kV

显示
绿色LED灯: 操作状态 橙色LED灯: 开关状态

电报频率
max. 12000次报文（含重复）/小时

防污等级
2

环境温度
0 °C ⋯ +55 °C

勘误表和技术变化保留.

无线执行器带 4 个输出 - 24 VDC
RF Rx SW915B-NET-4S-A
物料号: 根据需求可提供

常规技术参数 (续)

贮藏和运输温度
–25 °C ⋯ +85 °C

注释
电感负载 (接触器、继电器等) 要通过适当的电路加以抑制.
开关触点不适用于电容性负载.

重量
87 g

无线技术

常规

频率
914.2 MHz (美国, 加拿大)

数据速率
66 kbps

信道带宽
500 kHz

调制原理
CSS

协议
sWave.NET®

传输电源
< 25 mW

产品认证
美国: FCC - VPYLBAA0QB1SJ
加拿大: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

功能

无线范围
室外max. 700 m, 室内max. 50 m